

 smith&nephew

OPSITE[◊]

Apósito transparente de poliuretano

Características

- Película con adhesivo acrílico hipoalergénico
- Elástico y conformable
- Mínimo riesgo de maceración de la piel
- Impermeable y barrera bacteriana
- Técnica de aplicación sencilla y efectiva
- Adaptable a zonas difíciles

Descripción

OPSITE® es un film de poliuretano transparente, extensible, resistente al agua y permeable al vapor de agua, impregnado por una de sus caras con un adhesivo acrílico. La capa adhesiva está protegida por un papel siliconado.

Composición

Capa	Composición
Soporte:	Film de poliuretano.
Adhesivo:	Adhesivo acrílico

Modo de acción

OPSITE® es una película transparente y adhesiva, impermeable al agua y a la humedad, adaptable a cualquier zona y extensible. Está clínicamente probado que promueve la cicatrización en ambiente húmedo, siendo ideal para ser utilizado como apósito secundario y como profilaxis de úlceras por presión.

Instrucciones de uso

1. Lavar y secar la zona antes de la aplicación de OPSITE®. En caso necesario desengrasar la piel con alcohol. Debe rasurarse cualquier exceso de vello para asegurar una buena adherencia del producto.
2. Para su aplicación se retirará el papel siliconado protector y se aplicará el apósito OPSITE® encima de la zona a tratar.


Antes de aplicar OPSITE®, la piel debe estar perfectamente limpia y seca.

Para retirar la película, levantar una esquina y tirar paralelamente a la piel con suavidad para despegar la parte adhesiva.

Indicaciones

OPSITE® está indicado para:

- Heridas superficiales, quemaduras leves, rozaduras, injertos de piel y sitios donantes, úlceras por presión, abrasiones y cortes.
- Profilaxis y protección de UPP, alrededor de estomas y bolsas de ostomía.
- Para su uso en todo tipo de cirugía.
- Fijación de catéteres centrales o periféricos.

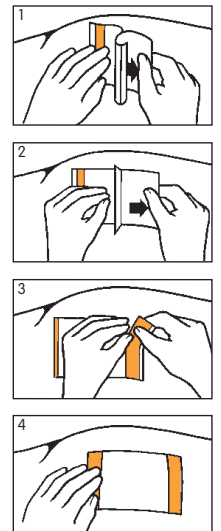

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades x envase	Envases x embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN	Código nacional
4967	25 x 14cm	20	6	20 unidades	5000223415471	
4975	14 x 10xm	50	4	50 unidades	5000223415464	
4986	15 x 28cm	10	6	10 unidades	5000223415495	
4975SOE*	14x10cm	50	200	50 unidades	8428383116132	401877

* Reembolsable por la Seguridad Social

Especificaciones técnicas

Peso del film de poliuretano:	25 – 40 g/m ² .
Peso del adhesivo:	27 – 43 g/m ² .
Adhesividad:	150 - 800 gf/cm.
Extensibilidad:	máx.0,2 Kgf/cm.
Permeabilidad al vapor de agua:	mín. 500 g/m ² 24h a 37°C.

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON n° 0086 CE n° CE00356 Clase CE IIa, estéril 			  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England. Distribuidor Smith & Nephew, S.A.U. ISO 9001:2008

Curación de Heridas · Smith & Nephew, S.A.U · Fructuós Gelabert, 2-4. 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 · Fax. Atención cliente: 902 30 31 70 · A-28123297 • educacionAWM@smith-nephew.com · www.smith-nephew.com